

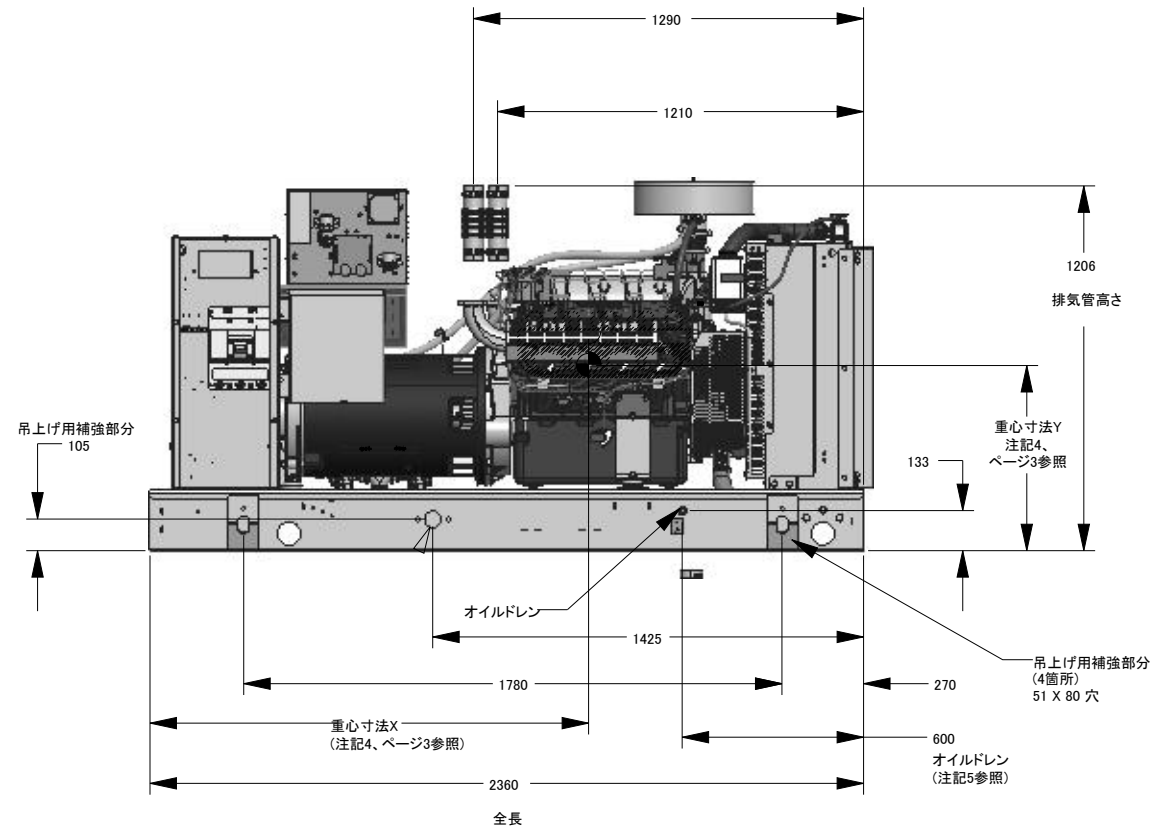


1. コントロールパネル(バッテリー充電器を内蔵)
2. バッテリー (12V負極接地システム)
3. メイン回路サーキットブレーカー(MLCB) 交流リード回路(ユニットの構成により寸法が異なる場合があります)
4. ユニットオプションなどにより、重心と重量は変わる場合があります
重心と重量に関してはページ3を参照
5. エンジンサービスコネクション
LPガス、都市ガス配管接続口径=32AメスカップリングNPT(1-1/4インチ)
オイルドレン=15A NPT規格カップリング(1/2インチ)
ラジエータドレン=15A NPT規格カップリング(1/2インチ)
排気管出口=2.5インチ フランジに溶接されています
6. 排気管を回転させてマフラーが発電機の左右に向くようにすることができますが、全てのユニットに適用されない場合があります
7. 発電機セツトは、新鮮な空気が供給されるように設置しなければなりません
8. 発電機セツトの底部は、小動物などの侵入を防ぎ、排出空気が循環したり冷却空気の流れが悪くならないようにするため、覆われていなければなりません
9. 排気システムの最大付加背圧=2.5kPa
10. この管に沿って排気断熱材が装備されています
11. オープンセツトの排気接続部はNFPA37規格
12. 断熱材で酸素感知センサーを覆わないでください

B

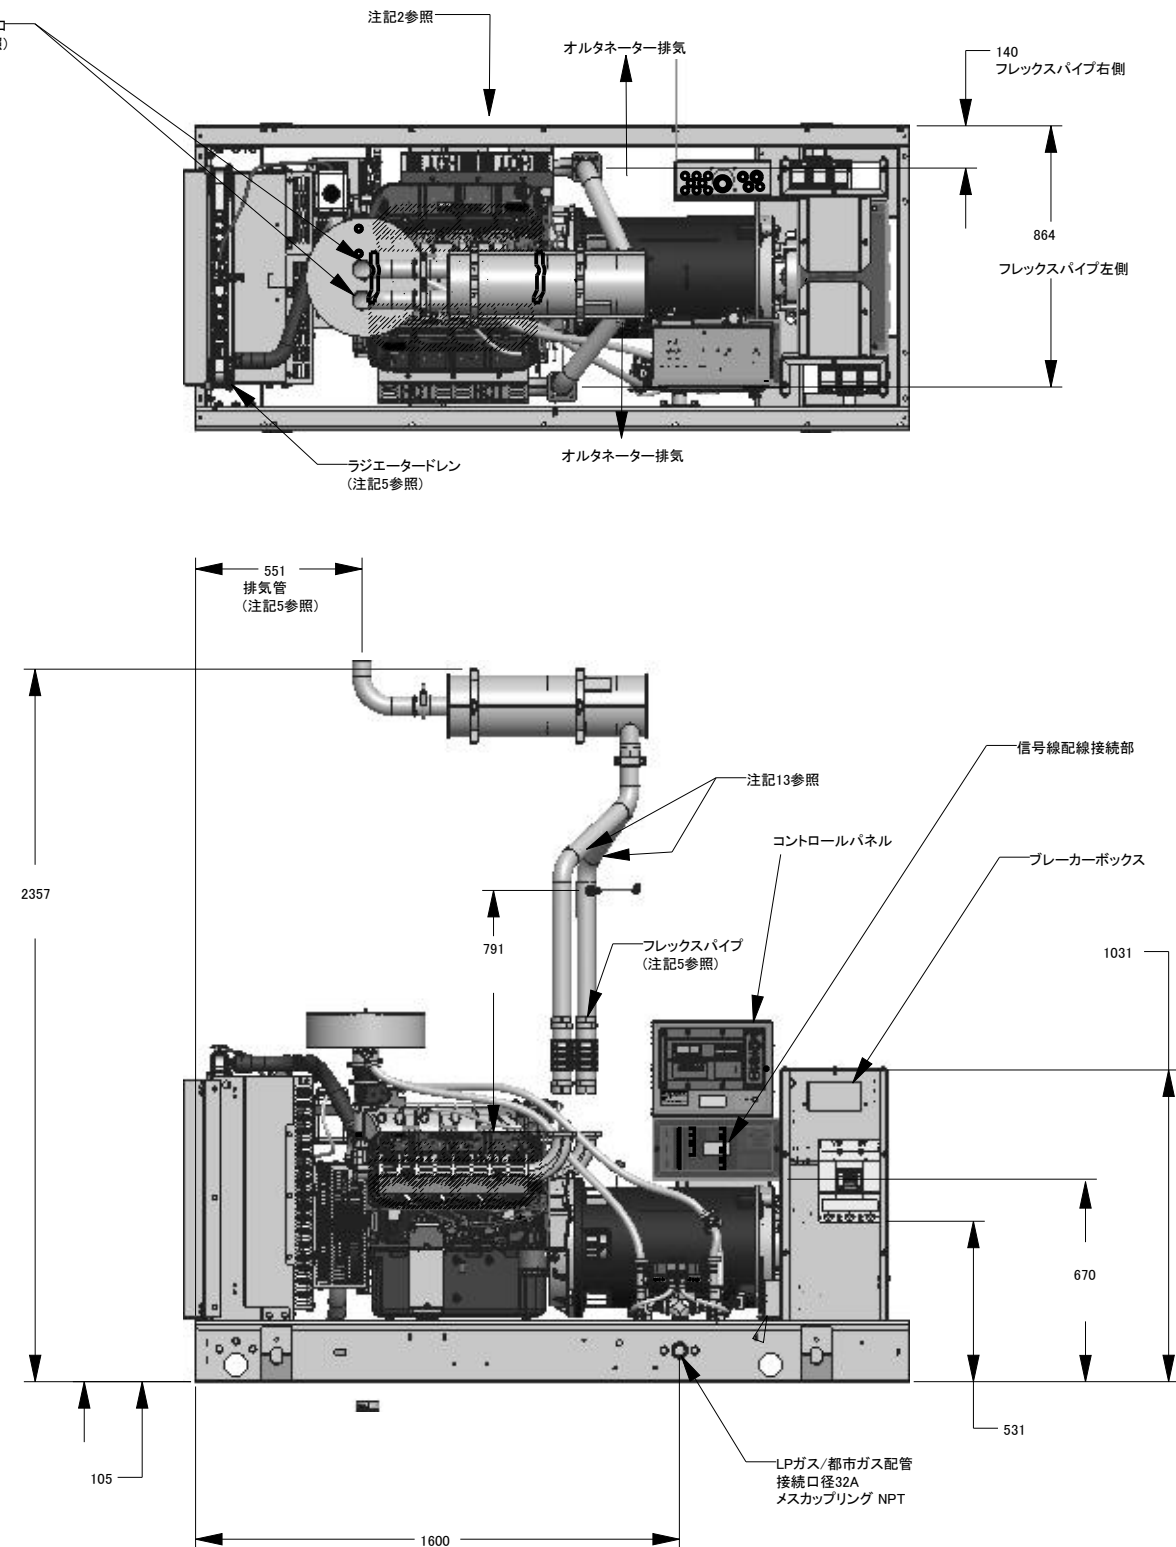

A

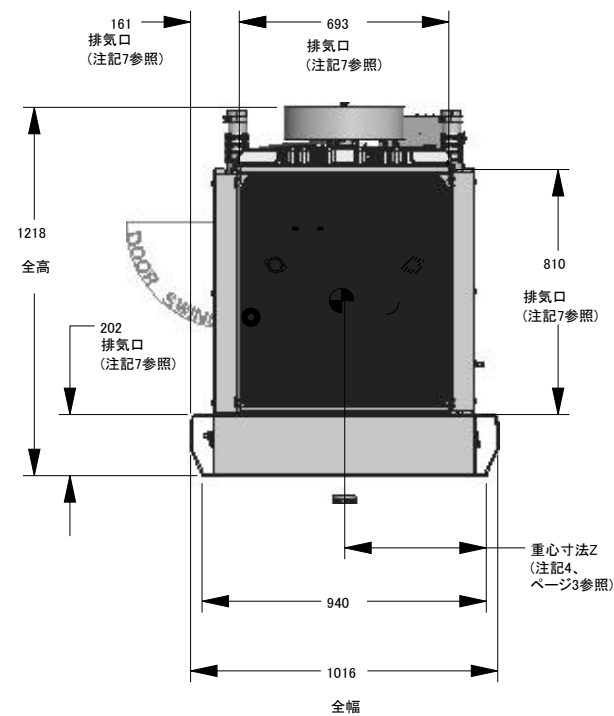

B

A

本体図面

GENERAC®

TITLE

オープンセット
G9.0L 60 HZ: SG080, PG072
SG100, PG090

ISSUE DATE: 4/3/17

SIZE B	型枠 NO N/A	図面 NO 10000013539	REV B
スケール 0.040	WT-KG	N/A	ページ 1 of 3

4

3

SH 2/3 REV B WINDCHILL VERSION B.3


1

B

B

A

A

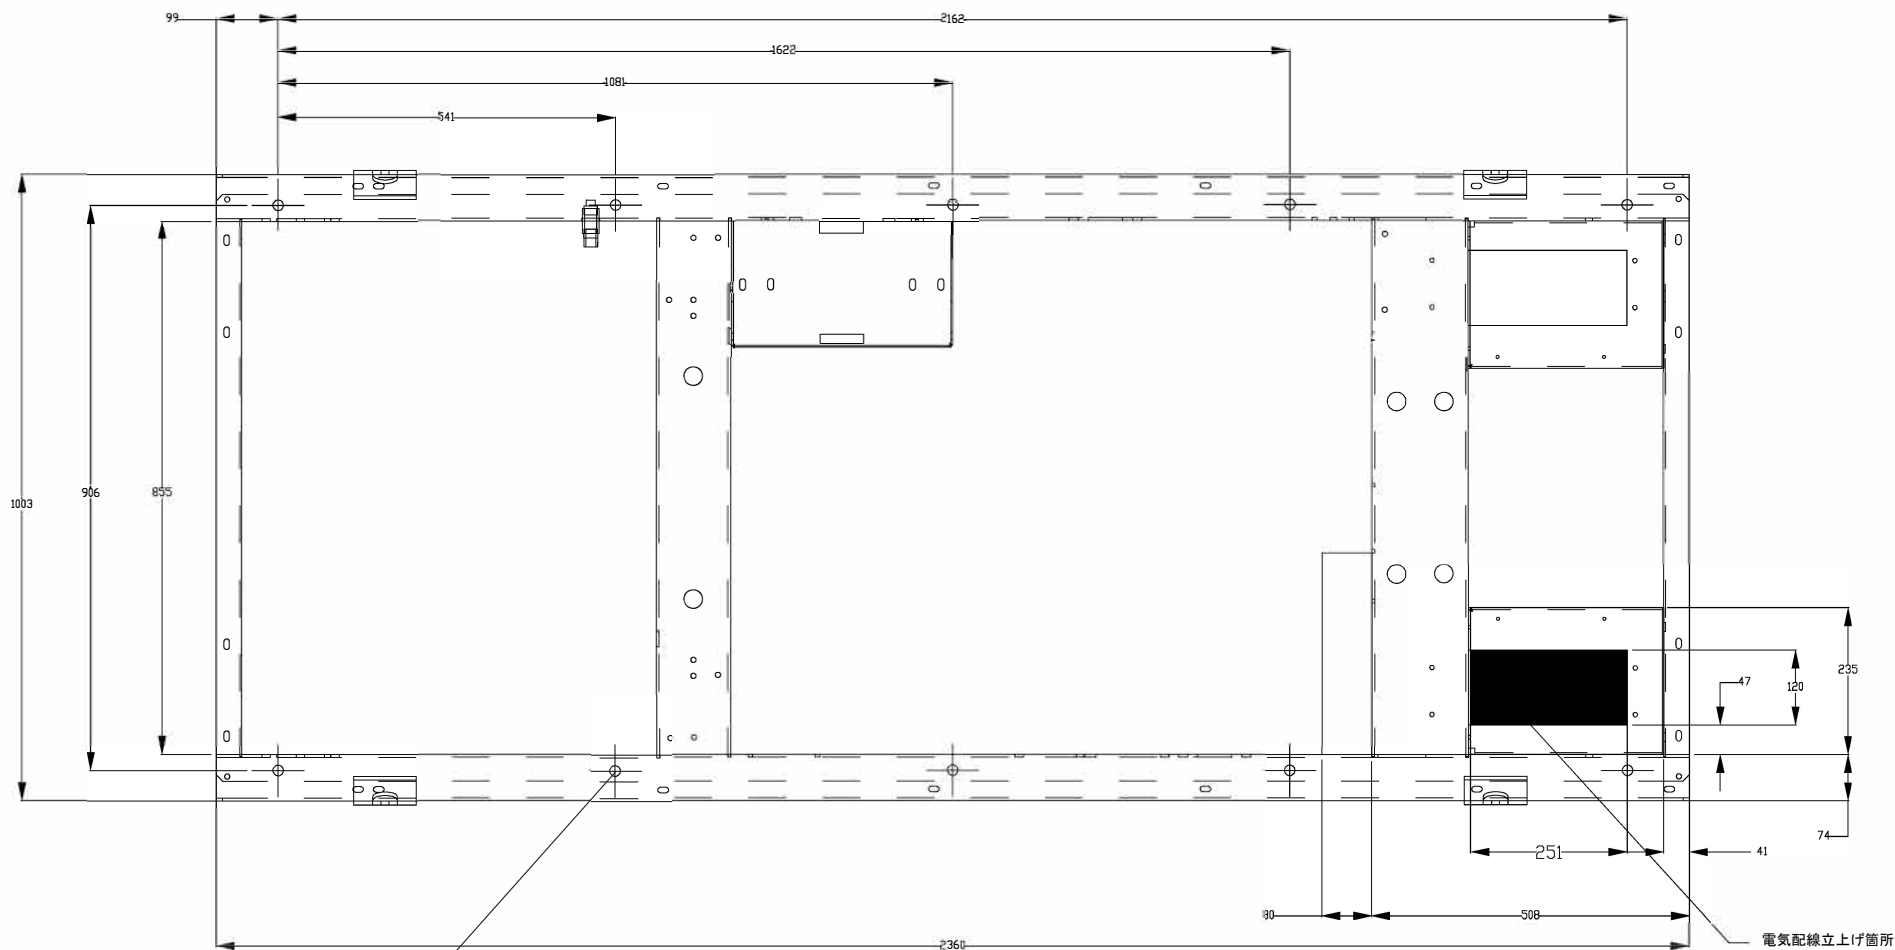

DRAWING CREATED FROM PRO/ENGINEER
3D FILE. ECD MODIFICATION TO BE
APPLIED TO SOLID MODEL ONLY.

アンカーボルト取付け位置
全10箇所 (M12推奨)

電気配線立上げ箇所

GENERAC

TITLE

STUB-UP VIEW
G9.0L, 60HZ: SG080, PG072
SG100, PG090

ISSUE DATE: 04/03/16

SIZE B	CAGE NO N/A	DWG NO 10000013539	REV B
SCALE 0.120	WT-KG N/A	SHEET 2 of 3	

GENERAC POWER SYSTEMS OWNS THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING
WHICH IS SUPPLIED IN CONFIDENCE AND MUST NOT BE USED FOR
ANY PURPOSE OTHER THAN FOR WHICH IT IS SUPPLIED WITHOUT
THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF GENERAC POWER SYSTEMS.
© GENERAC POWER SYSTEMS 2013

ELECTRONICALLY APPROVED
INSIDE WINDCHILL

INSTALLATION DRAWING

4

3

2

1

オープンセット

注意: 重心や重量はユニットオプションにより変わる場合があります

モデル	電圧	重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
SG 080, PG 072	240V, 1 $\varnothing$	1,018 kg	1308	509	466
SG 080/100, PG 072/090	240V, 1 $\varnothing$ (100kw)	1,068 kg	1275	506	
SG 100, PG 090	240v, 1 $\varnothing$ (130kw UPSIZED)	1,132 kg	1229	502	
SG 080, PG 072	208V, 240V, 480V, & 600V	1,023 kg	1305	509	
SG 080/100, PG 072/090	208V, 240V, 480V, & 600V (100kw)	1,075 kg	1271	506	
SG 100, PG 090	208V, 240V, 480V, & 600V (130kw UPSIZED)	1,153 kg	1218	501	

標準スチールケース

モデル	電圧	重量	重心寸法X	重心寸法Y	重量寸法Z
SG 080, PG 072	240V, 1 $\varnothing$	1,258 kg	1343	577	444
SG 080/100, PG 072/090	240V, 1 $\varnothing$ (100kw)	1,308 kg	1315	572	
SG 100, PG 090	240v, 1 $\varnothing$ (130kw UPSIZED)	1,372 kg	1275	566	
SG 080, PG 072	208V, 240V, 480V, & 600V	1,263 kg	1341	577	
SG 080/100, PG 072/090	208V, 240V, 480V, & 600V (100kw)	1,315 kg	1312	571	
SG 100, PG 090	208V, 240V, 480V, & 600V (130kw UPSIZED)	1,393 kg	1266	564	

レベル1防音スチールケース

モデル	電圧	重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
SG 080, PG 072	240V, 1 $\varnothing$	1,331 kg	1283	591	445
SG 080/100, PG 072/090	240V, 1 $\varnothing$ (100kw)	1,381 kg	1259	585	
SG 100, PG 090	240v, 1 $\varnothing$ (130kw UPSIZED)	1,445 kg	1224	579	
SG 080, PG 072	208V, 240V, 480V, & 600V	1,336 kg	1281	590	
SG 080/100, PG 072/090	208V, 240V, 480V, & 600V (100kw)	1,388 kg	1256	585	
SG 100, PG 090	208V, 240V, 480V, & 600V (130kw UPSIZED)	1,466 kg	1215	577	

レベル2防音スチールケース

モデル	電圧	重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
SG 080, PG 072	240V, 1 $\varnothing$	1,389 kg	1366	665	443
SG 080/100, PG 072/090	240V, 1 $\varnothing$ (100kw)	1,439 kg	1340	657	
SG 100, PG 090	240v, 1 $\varnothing$ (130kw UPSIZED)	1,503 kg	1303	648	
SG 080, PG 072	208V, 240V, 480V, & 600V	1,394 kg	1364	664	
SG 080/100, PG 072/090	208V, 240V, 480V, & 600V (100kw)	1,446 kg	1337	656	
SG 100, PG 090	208V, 240V, 480V, & 600V (130kw UPSIZED)	1,524 kg	1294	645	

標準アルミニウムケース

重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
1,136 kg	1338	547	500
1,186 kg	1307	543	
1,250 kg	1264	538	
1,141 kg	1335	547	
1,193 kg	1304	542	
1,271 kg	1253	536	

レベル1防音アルミニウムケース

重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
1,168 kg	1308	555	440
1,218 kg	1280	550	
1,282 kg	1239	545	
1,173 kg	1306	555	
1,225 kg	1276	550	
1,303 kg	1229	543	

レベル2防音アルミニウムケース

重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
1,193 kg	1308	594	439
1,243 kg	1280	587	
1,307 kg	1239	580	
1,198 kg	1306	593	
1,250 kg	1276	586	
1,328 kg	1229	577	



TITLE

重量および重心データ
G9.0L 60HZ: SG080, PG072 SG100,
PG090

ISSUE DATE: 04/3/17

SIZE	型枠 NO	図面 NO	REV
B	N/A	10000013539	B
スケール	0.040	WT-KG	N/A
ページ	3 of 3		