

SG500 | 33.9L | 625 kVA

INDUSTRIAL SPARK-IGNITED GENERATOR SET

Generac International Products

GENERAC | INDUSTRIAL
POWER

DEMAND RESPONSE READY

Standby Power Rating - SG500

625 kVA, 500 kW, 50 Hz

Demand Response Rating

625 kVA, 500 kW, 50 Hz

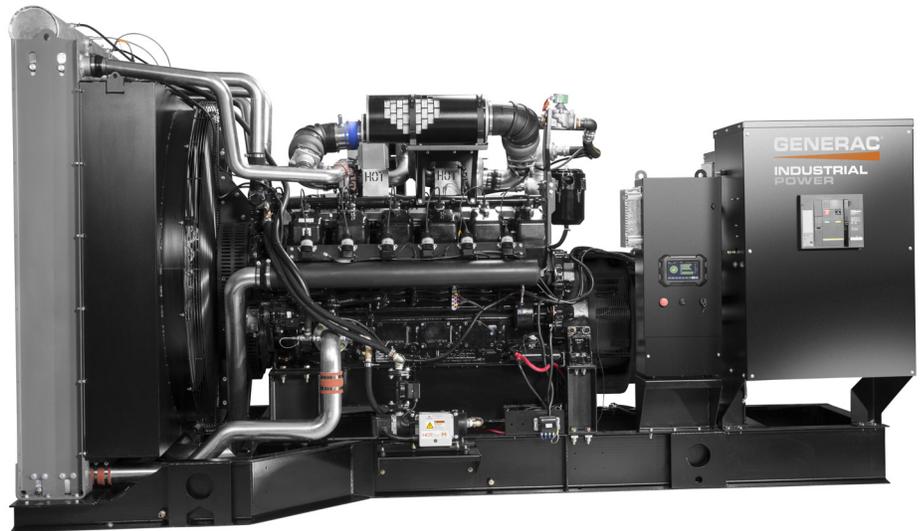


Image used for illustration purposes only



コードと規格

全てのコードと規格が、どの構成にも該当するわけではありません。詳しくはメーカーにお問い合わせください。



BS5514 and DIN 6271



SAE J1349



ISO 3046, 7637, 8528, 9001



NEMA ICS10, MG1, 250, ICS6, AB1



ANSI C62.41

先を見越した技術

Generacは、オルタネーター・外装ケース・制御システム・通信ソフトウェアなど、発電機に関わるほとんどを自社で設計・製造しています。独自のスパーク点火エンジンも開発しており、Generacの全てのガス燃料発電機にそのシステムを搭載。そしてその設計・製造の全てはウイスコンシン州にある工場で行われています。

燃料を天然ガスとするエンジンの質を高めるには、信頼性・耐久性および必要な性能を確実に得るための高度な技術と専門知識が必要です。Generacの発電機は、燃料に合わせた特別な設計にすることにより、エンジンが長持ちし、かつ手入れもしやすくなるように作られています。長きに渡る独自のエンジン開発で築き上げた確かな技術で、自信を持った製品を皆様にお届けいたします。

また、安心してご利用・ご満足頂けるよう、お買い上げ後も Generac はあらゆるサービスを提供しています。

製品の特長

DEMAND RESPONSE READY

エンジンシステム

- オイルドレン管の延長
- エアクリーナー
- ステンレススチール排気管
- 高性能触媒サイレンサー
- オイルと冷却水は工場で充填
- ラジエーター配管アダプタ(オープンセットのみ)
- 触冷却水ヒーターボールバルブ
- 油温表示および警報
- レベル1 ファンおよびベルトガード (オープンセットのみ)

燃料システム

- NPT 燃料コネクション
- 一時および二次燃料停止

冷却システム

- 加圧密閉水冷式
- ラジエーターは工場で搭載
- 50/50 エチレングリコール不凍剤
- ラジエータードレン管の延長

電気システム

- 交流バッテリー充電器
- バッテリーケーブル・トレー付き
- ゴムカバー付エンジンコネクション
- ソレノイド式始動モーター

オルタネーターシステム

- GENプロテクト™
- クラス H の絶縁素材
- 2/3 ピッチ
- スキュー付固定子
- 永久磁石励起
- 密閉ベアリング
- 制動巻線
- 温度上昇120°Cまで運転可能

発電機セット

- 防震設計
- 高/低 電圧への分岐回路
- 複数のブレーカーへの分岐回路
- カバーされた排気配管
- 標準工場テスト
- 1年間保証

本体筐体

- 頑丈なベース
- ベースに吊り上げ用加工
- エナメル仕上げ
- 垂鉛メッキファスナー
- 垂鉛メッキ鑄造アルミロック付きドアハンドル
- 取り外し可能なピン付きのステンレス鋼ヒンジ
- モジュール構造
- Rhino Coat™ - ポリエステルパウダー仕立てコーティング塗装

コントロールシステム



Power Zone® Pro Sync コントローラー

プログラム機能

- NFPA 110 レベル 1 規格
- エンジン保護機能
- オルタネーター保護機能
- デジタルエンジンガバナークontrol
- デジタル電圧調整
- 複数の入出力の設定が可能
- 障害やイベントの発生履歴と日時の記録
- 拡張可能なアナログおよびデジタル入出力

- あらゆるプログラムが可能で、外部コントローラーからの操作を削減
- I/O チャンネルの設定可能
- 故障等の自己診断機能

警報と警告

- 油圧
- 冷却レベル
- 冷却水温度
- センサーの故障
- 油温
- エンジン速度
- 電圧
- 周波数
- 電流
- 過負荷
- バッテリー電圧
- バッテリー充電
- 短絡回路 (I²T アルゴリズム)

7 インチ カラータッチ表示画面

- 抗変色カラータッチ画面
- 日光で読める (1400 NITS)
- 簡単に識別できるアイコン
- 表示パラメータの設定可能
- 重要機能の監視
- 三相電圧、アンペア数、kW、kVA、および kVAr の表示
- 表示行数の選択可能
- 周波数の表示
- エンジン速度
- 冷却水温度
- 油圧
- 油温
- バッテリー電圧
- 稼働時間表示計
- 警報と警告の表示
- 自己診断結果の表示
- メンテナンスの案内

オプション設定

DEMAND RESPONSE READY

エンジンシステム

- エンジンクーラントヒーター
- 小動物侵入防止土台カバー
- オイルヒーター
- エアフィルター制限指標
- ラジエーター小石ガード (オープンセットのみ)
- レベル1ファンおよびベルトガード (筐体ユニットのみ)

燃料システム

- NPT フレキシブル供給コネクション

電気システム

- 10A UL 規格 バッテリー充電器
- バッテリーウォーマー

オルタネーターシステム

- オルタネーターのサイズアップ
- 結露防止ヒーター
- 熱帯用コーティング

回路ブレーカーオプション

- メイン回路ブレーカー
- 二次回路ブレーカー
- 三次回路ブレーカー
- 分岐回路トリップおよび補助接続
- 電子トリップブレーカー

設計オプション

発電機セット

- 特別テストの実施
- バッテリーボックス

発電機セット

- 工場テストの範囲拡大 (三相のみ)

本体筐体

- 全天候型
- レベル1・2 防音筐体
- 電動ダンパー付レベル2防音筐体
- スチールまたはアルミニウム製
- 直流/交流 外装照明キット
- 筐体ヒーター (電動ダンパー付のみ)
- IBC 認定済み
- ドア閉め忘れアラーム
- 防震パッド
- 風速 322km/h まで耐える仕様
(詳しくはメーカーへお問い合わせください)

コントロールシステム

- 遠隔リレー機構 (8 または 16)
- 遠隔操作 緊急停止
(ガラス破碎タイプ 表面実装)
- 遠隔操作 緊急停止
(赤キノコ型タイプ 表面実装または埋込型)
- 10A エンジン運転リレー
- 接地事故警告
- 120V GFCI および 240V コンセント
- 100 dB 警告音

保証

- 1年間保証

コントロールシステム

- バッテリー切断スイッチ

適用及び技術データ

DEMAND RESPONSE READY

エンジン仕様

一般データ

制作	Generac
シリンダー #	12
タイプ	V
排気量 (L)	33.9
ボア (mm)	150
ストローク (mm)	160
圧縮率	10.0:1
吸気方式	ターボ吸気/アフタークール
主ベアリングの数	7
接続ロッド	12
シリンダーヘッド	4バルブ
シリンダーライナー	有り
点火装置	電子制御
ピストン	鋳造アルミニウム合金
クランクシャフト	鍛造鋼合金
リフター	ソリッド式
吸気バルブ	高温鋼合金
排気バルブ	高温鋼合金
硬化バルブシート	高温鋼合金

冷却システム

冷却タイプ	遠心ポンプによる強制循環方式
ファンタイプ	押込み
ファンスピード - RPM	900
ファン直径 - (mm)	1,626

燃料システム

燃料タイプ	都市ガス
キャブレター	下向き通風
二次燃料調整	標準
燃料停止ソレノイド	標準
作動燃料圧 - kPa	3.5 - 5.0

エンジン電気系統システム

システム電圧	24 VDC
バッテリー充電交流	有り
バッテリーサイズ	メーカーにお問い合わせください
バッテリー電圧	(4) - 12 VDC
接地極性	負

エンジンガバナ

ガバナ	電子制御
周波数調整 (安定状態で)	±0.25%

潤滑システム

オイルポンプ	ギア駆動
オイルフィルター	全流量スピンオンカートリッジ
クランクケース容量 - (L)	120

オルタネーター仕様

標準モデル	R0584124Y22
電極数	4
界磁	回転子
絶縁クラス - 回転子	H
絶縁クラス - 固定子	H
全高調波歪み	<5%
電話干渉要因 (TIF)	<50

標準励起	永久磁石
ベアリング	シングルボールベアリング
カップリング	直結型フレキシブルディスク
試作品の短絡試験	有り
電圧調整	デジタル管理
検出する相	全て
調整の精度(安定状態で)	±0.5%

SG500 | 33.9L | 625 kVA

INDUSTRIAL SPARK-IGNITED GENERATOR SET

Generac International Products

GENERAC | INDUSTRIAL
POWER

運転データ

DEMAND RESPONSE READY

定格出力

三相 115/200 VAC @0.8pf 625 kVA/500 kW Amps: 1,806

モーター始動能力 (skVA)

skVA vs. 電圧降下	
231/400 VAC	20%
R0584124Y22	1,440

燃料消費量*

都市ガス - m³/hr

負荷率	
25%	44
50%	83
75%	120
100%	163

* 燃料供給設備は、100%負荷時の燃料消費に対応出来なければなりません。

クーリング

エアフロー (ラジエーター内の気流) - オープンセット	m ³ /min	778.7
冷却水流量	Lpm	916
冷却水容量	L	208
運転可能最高周囲温度	°C	50
最大ラジエーター背圧	kPa	0.12

COMBUSTION AIR REQUIREMENTS

	Standby
Flow at Rated Power - m ³ /min (scfm)	30 (1,030)

エンジン

定格エンジンスピード	RPM	1,500
定格kWでの馬力	hp	732
ピストンスピード	m/min	480
BMEP	kPa	1,621


排気

排気フロー (定格出力)	m ³ /min	107
最大許容背圧	kPa	6.7
排気温度 (定格出力)	°C	667

** EPAおよびSCAQMDの許可のための最大bHPIについては、「排出ガスデータシート」を

寸法および重量

DEMAND RESPONSE READY

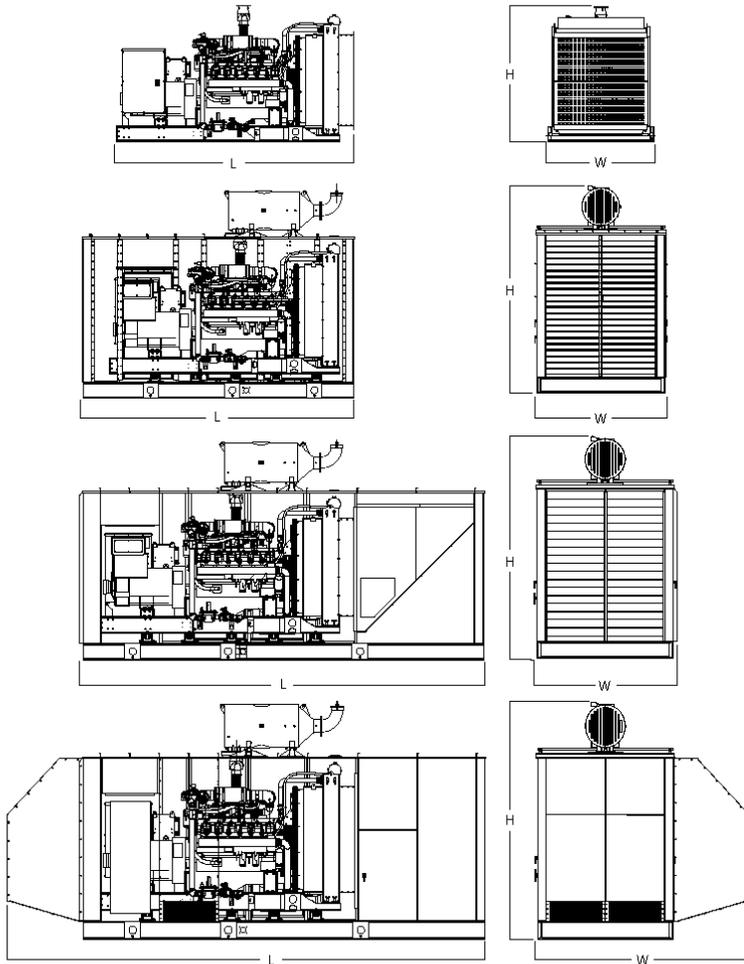

オープンセット

L x W x H - mm	4,528 x 2,098 x 2,801
重量 - kg	6,724

標準筐体

L x W x H - mm	5,130 x 2,489 x 3,980
重量 - kg	スチール: 8,402 アルミニウム: 8,025

レベル1防音筐体

L x W x H - mm	7,293 x 2,438 x 3,980
重量 - kg	スチール: 8,402 アルミニウム: 8,025

レベル2防音筐体

L x W x H - mm	8,636 x 3,852 x 3,980
重量 - kg	スチール: 10,602 アルミニウム: 9,120

お問い合わせ

(株)シーエープラント
 エネルギー事業部
 〒615-0924 京都市右京区梅津尻溝町 67-1
 TEL: 075-863-3300 FAX: 075-863-3301

仕様書は予告なく変更される場合があります。詳細な設置図については、販売店にお問い合わせください。